EzLed-K9 New Deal Kit

Manual de usuario de Light Station Controller
Para la nueva aplicación

Manual de usuario de Light Station y su aplicación

1.) Instalar el Light Station y su aplicación

Cómo instalar el Light Station y empezar a usar sus bombillas.

1. Busque la aplicación “Kit4home” en la Apple store o en Google play, descárguela gratis e instálela. O simplemente escanee el código QR de la caja.
2. Conecte su iPhone, iPad o iPod con iOS 5.1 o su smartphone con Android 3.6 o superior a su red doméstica.
3. Conecte el Light Station a la electricidad a través del cable de corriente (DC 5V). Una vez conectado, la luz de encendido se pondrá de color rojo.
   Además, conecte el Light Station a su router con el cable de red.

Modo local

1. Abra la aplicación “kit4home”.

2. Pulse el símbolo [+] situado en la esquina superior derecha.

Automáticamente aparecerá una ventana.

3. En la ventana, puede escanear códigos QR. Úsela para escanear el código QR que está situado en la parte inferior de su Light Station. Una vez finalizado el escaneado, aparecerá una nueva interfaz. Otra opción es añadir manualmente una dirección MAC.

4. En esta interfaz, introduzca un nombre de dispositivo (como sala de estar o dormitorio) y pulse “Añadir”.

Nota: No cambie la información mostrada junto a “MAC”.

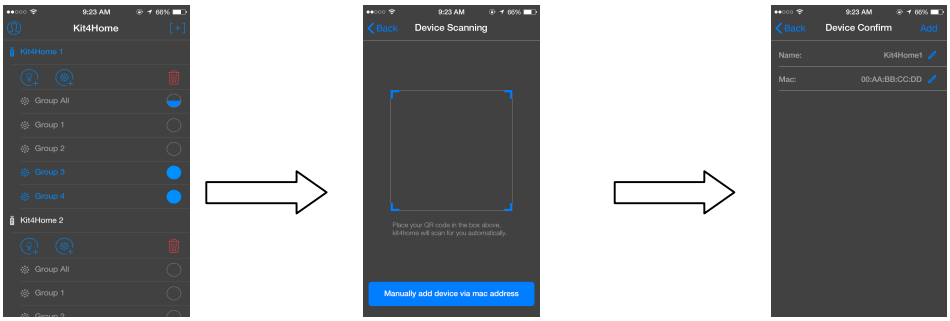

El Light Station estará conectado una vez que el nombre se ponga de color azul. (Por favor vea el ejemplo “Kit4home 1” en la imagen siguiente).

Si el nombre y la antena siguen de color gris, entonces es que no se ha efectuado la conexión. (Ver ejemplo “Kit4home2” en la imagen siguiente). En este caso, reinicie el Light Station y retome los pasos previos.



5. En caso de que quiera eliminar el Light Station, pulse el icono . Aparecerá una nueva ventana en la que podrá eliminar el Light Station.

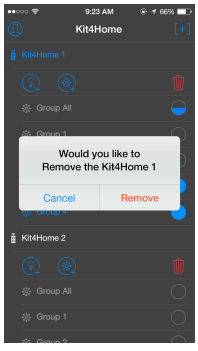

Modo de acceso remoto

Para acceder a través del servidor y controlar sus luces desde cualquier parte.

1. Registrar una cuenta

Pulse en la esquina superior izquierda de la página de inicio. Introduzca una dirección de correo electrónico como nombre de cuenta. Como contraseña, asegúrese de tener como mínimo 6 caracteres y pulse el botón “Iniciar sesión/Registrarse” mostrado a continuación. Ahora su cuenta ha sido creada y la aplicación volverá a la pantalla de inicio.





2. Vincular su Light Station con el servidor.

Entre en el modo de luz blanca o en el modo RGB. Haga clic en ⓘ en la esquina superior derecha para ir a la página de información del dispositivo y deslice el botón para vincular el Light Station con el servidor.

Nota: Si su cuenta se ha conectado con el servidor y con el Light Station, otras cuentas no podrán iniciar sesión para controlar el sistema a través del acceso remoto.

En primer lugar tiene que deslizar hacia la posición de apagado. Ahora otras cuentas podrán hacer uso del acceso remoto.

Puede compartir los detalles de su cuenta con otras personas. Entonces podrán iniciar sesión y usarlo al mismo tiempo.

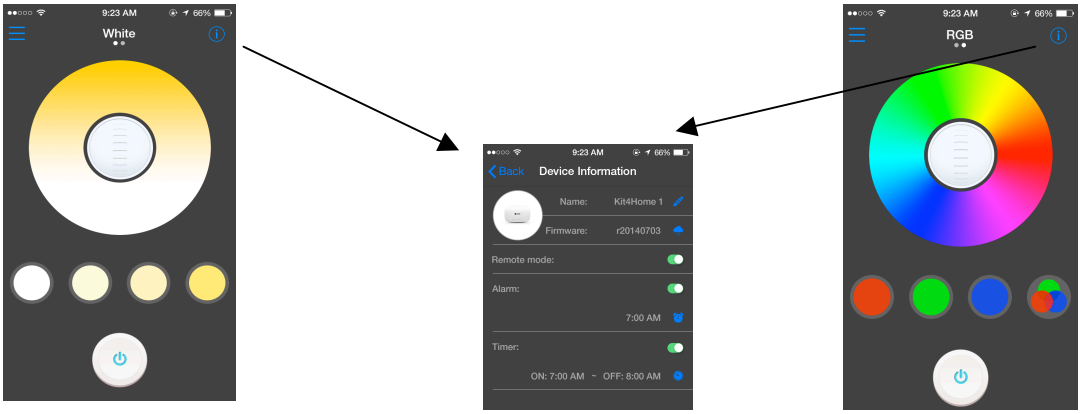

2.) Conectar bombillas, crear grupos y controlar a través de su smartphone

1. Añadir bombillas y conectar a grupos

Elija la bombilla que desea conectar a su smartphone. Vaya a la página de inicio de la aplicación (imagen a continuación). Encienda la bombilla. Antes de 3 segundos tiene que hacer clic en el botón " " para añadir la bombilla. A continuación, aparecerá una nueva ventana. En esta ventana, puede agregar la luz a un cierto grupo. Si pulsa el botón 1, la bombilla que usted añadió parpadeará en verde tres veces y se conectará al grupo número 1.
También puede añadirla al grupo 2, 3, o 4.

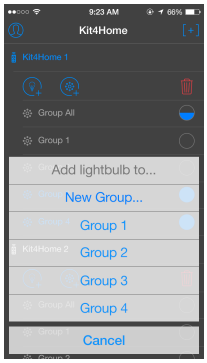

Si desea cambiar los grupos, apague la luz con el interruptor. Después, enciéndala y pulse el botón del grupo que desee. La bombilla parpaderá tres veces en color verde y se añadirá al grupo que usted desee.
Si quiere conectar más bombillas, puede hacerlo exactamente de la misma manera.

2. Añadir grupos

Puede crear hasta 16 grupos. Haga clic en para añadir más grupos. Introduzca un nombre para el grupo y pulse "Aceptar".

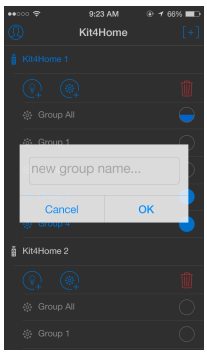

3.) Control a través de su smartphone

1. Luz blanca. Controlar varias opciones en luz blanca

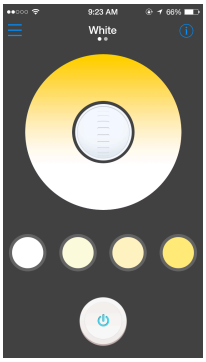

1.) Pulse “ ” para ajustar la temperatura del color de blanco frío a blanco cálido.

2.) Puede desalizar el centro del anillo de temperaturas de color hacia arriba o hacia abajo. Deslícelo hacia abajo para atenuar las luces o hacia arriba para aumentar el brillo.

2. Luz RGB. Empezar a elegir sus colores

1.) Interfaz RGB, colores

Deslice su pantalla desde el Blanco y verá la interfaz RGB mostrada arriba. Ahora puede empezar a cambiar los colores y el brillo.

2.) Cambiar y elegir colores

Pulse el anillo de color y el color cambiará al color de su elección.

3.) Cambiar el brillo

Puede deslizar el centro del anillo de colores hacia arriba o hacia abajo. Deslícelo hacia abajo para atenuar las luces o hacia arriba para aumentar el brillo.

3. Luz para despertarse, temporizadores e información del dispositivo

Cuando esté en modo luz blanca o en modo RGB, haga clic en ⓘ en la esquina superior derecha para ir a la interfaz de información del dispositivo. Aquí, puede revisar el nombre del dispositivo (2ª imagen), actualizar el firmware (3ª imagen) y también encontrar las funciones de Alarma, Temporizador, Noche y Dormir.

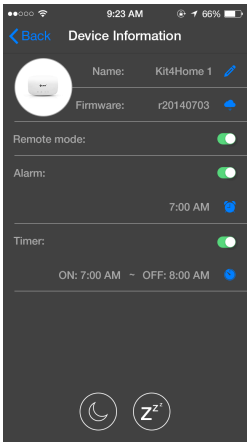

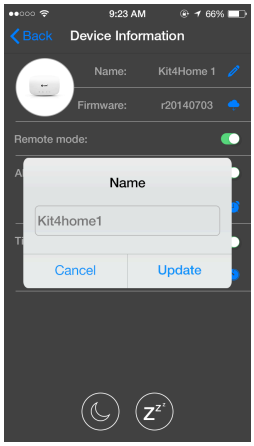

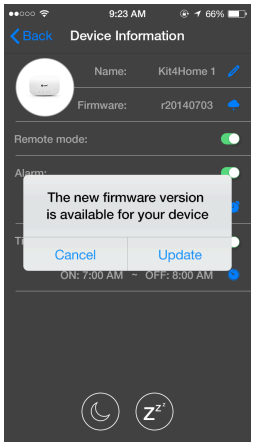

1.) Función de alarma

Haga clic en para ajustar la hora a la que quiere encender las luces para despertarse. La bombilla parpadeará en color verde, lo cual confirma que el tiempo de despertarse está establecido.

El sol saldrá en 10 minutos y comienza a la hora establecida. Deslice hacia el otro lado para cancelarlo.

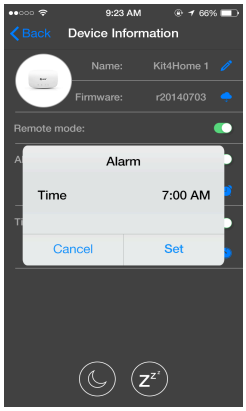

2.) Modo temporizador

Haga clic en para que el temporizador apague o encienda las luces. La bombilla parpadeará una vez con luz verde. Ahora el temporizador ha sido establecido. Deslice hacia el otro lado para cancelarlo.

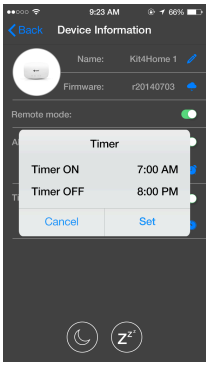

3.)Modo noche

Haga clic en el modo noche y entonces aparecerá la luz más suave para dormir. La temperatura del color bajará a 2700 Kelvin, lo cual es sólo un 2% de su capacidad. Es perfecto para cuando esté durmiendo.

4.) Modo dormir

Para usar el modo dormir, haga clic en el botón “Dormir” . La bombilla parpadeará una vez con luz verde y cambiará a un blanco cálido. La bombilla se oscurecerá gradualmente y se apagará por completo tras 20 minutos.